Neuheiten 2021

sedia

Inhalt

Hauben

Askella Abluft	4
Askella Umluft	3

Licht

Aalto IP44	18
Astrale Q Evo IP44	12
Blok Steckdosenelement	11
Drip IP44	17
FlexyLED IP44	13
Juppa IP44	16
Sara / Sabine	10
Smally XS IP44	14/15
Steckdosenelemente	10/11
Thea Scala X infinito	8
Tynn	9
Unika D-Motion	5/6/7

Ausstattung

AquaFilo	35
dri.pad	38
drip.it	37
drip.line	36
Manica Handtuchhalter	39
Multifunktions-Accessoires	35/36/37
Seifenspender	34

Abfallsammler

Bio Single/Double Small	35

Armaturen

Alpha 100	28
Alpha 350	27
Alpha 400	20
Alpha 400 Slide	21
Alpha 500	25
Alpha 600	19
Bad-Accessoires	22/23
Gamma 400	22/23
Hill Semi-Gastro	29

Spülen

Kumu InTech FB/U	32/33
Kumu InTech Mix FB	31

Askella Umluft	Deckenlüfter
Betriebsart:	Umluft
Leistung Intensiv:	550 m³/h
Motor:	90 Watt
Beleuchtung:	2 x 4,2 Watt LED-Strip warmweiß, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung, 3 Stufen + Intensiv
Luftausgang:	NW 150 Klassik 220 x 90 mm
	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 55 dBA / max. 68 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Besonderheiten:	Randabsaugung
im Lieferumfang:	Fernbedienung, Kohlefilter

- **optional** Bedienung der Dunstabzugshaube über das Kochfeld Integra

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl/Glas schwarz	90 x 55 cm	**102810**
Edelstahl/Glas weiß	90 x 55 cm	**102811**
5 Jahres Garantie		**885555**
Kohlefilter		**882129**
Kochfeld Integra	Basic 59 x 52 cm	**740429**
	Basic 90 x 40 cm	**740428**
	Okta 78 x 52 cm	**740427**

siehe Hauptkatalog Seite B-90/91

- Energielabel nicht erforderlich, da Umlufthaube
- empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
- Gewicht 24 kg

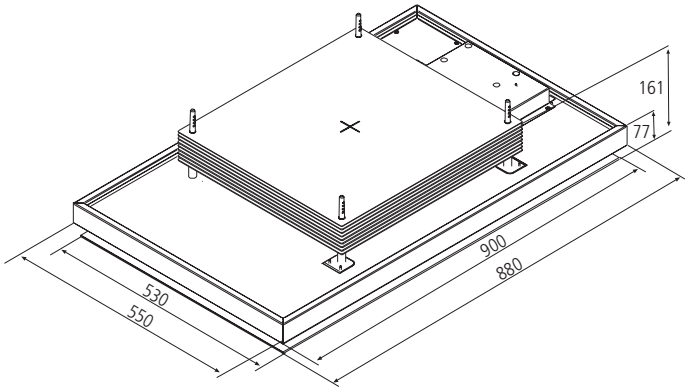

Askella Abluft	Deckenlüfter
Betriebsart:	Abluft
Leistung Intensiv (IEC):	800 (744) m³/h
Motor (EBM):	165 Watt
Beleuchtung:	2 x 4,2 Watt LED-Strip warmweiß, 3000° K
Regelung:	Fernbedienung, 5 Stufen + Intensiv
Luftausgang:	NW 150 Klassik 220 x 90 mm
	NW 150 optimAIRo 222 x 89 mm
Betriebsgeräusch:	min. 48 dBA / max. 64 / Intensiv 70 dBA
Fettfilter:	Aluminium
Material:	Edelstahl / Glas
Besonderheiten:	Randabsaugung
Energieeffizienzklasse:	A+
im Lieferumfang:	Fernbedienung

- **optional** Bedienung der Dunstabzugshaube über das Kochfeld Integra

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl/Glas schwarz	90 x 55 cm	**102809**
Edelstahl/Glas weiß	90 x 55 cm	**883275**
5 Jahres Garantie		**885555**
Kohlefilter		**882129**
Kochfeld Integra	Basic 59 x 52 cm	**740429**
	Basic 90 x 40 cm	**740428**
	Okta 78 x 52 cm	**740427**

siehe Hauptkatalog Seite B-90/91

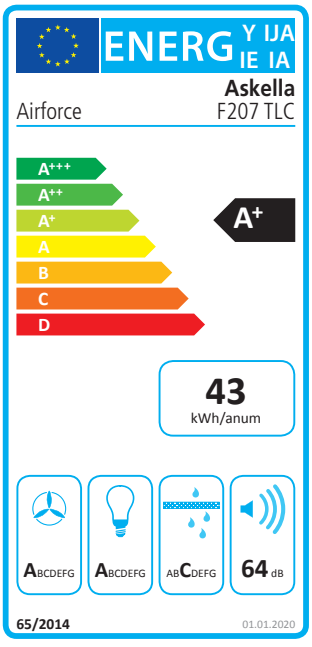

- Bitte beachten Sie, dass eine abgehängte Decke erforderlich ist!
- Deckenausschnitt: 860 x 480 mm
- empf. Abstand zwischen Haube und Elektro-Kochfeld: max. 150 cm
- Gewicht 24 kg

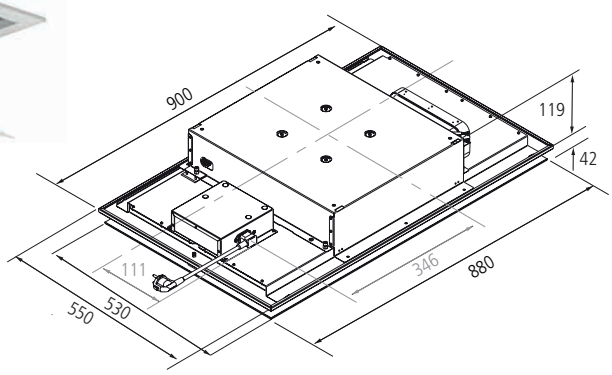

Licht-Temperatur skalierbar

Licht-Szenarien – schalten und dimmen

Über eine Leuchte mit Touch-Dimm-Schalter können die Leuchten an- und ausgeschalten, gedimmt und die Licht-Temperatur gewechselt werden

Varianten mit Schuko-Steckdose oder USB-Anschluss ergänzen bei Bedarf harmonisch die Unterbau-leuchten in der Küche

Die Unterbauleuchte mit einer um 15° geneigten Halterung ist für die Wandbaumontage unter dem Küchenhängeschrank vorgesehen.

Beispiel-Schaltplan Unika D-Motion Set (103776) mit Zentralschalter, Doppel-USB Buchse und Erweiterung mit Unika D-Motion Steckdose (102921)

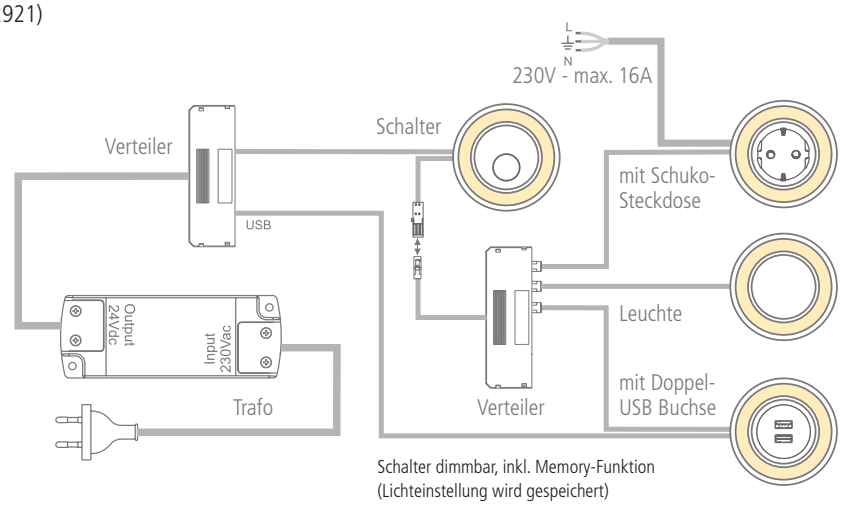

Schalter dimmbar, inkl. Memory-Funktion (Lichteinstellung wird gespeichert)

*Memory-Funktion:
Lichteinstellung wird gespeichert





Unika D-Motion mit Touch-Dimm-Schalter

Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, umschaltbar von 2700° auf 4000° K, 78/89 lm/W (351/401 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; **Touch-Dimm-Schalter** (inkl. Memory-Funktion*) dimmbar, 2 m Zuleitung mit Verteiler;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung	Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	**102916**
schwarz matt	**102920**





Unika D-Motion mit Schuko-Steckdose

Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, umschaltbar über Touch-Dimm-Schalter von 2700° auf 4000° K, 78/89 lm/W (351/401 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; **mit Schuko-Steckdose**, 230 V, 2 m Anschlussleitung (Aderendhülsen);

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung	Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	**102917**
schwarz matt	**102921**





Unika D-Motion mit Doppel-USB

Unterbauleuchte, LED, 24,5 Watt/24 V (Leuchte 4,5 W/USB 20 W), umschaltbar über Touch-Dimm-Schalter von 2700° auf 4000° K, 78/89 lm/W (351/401 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; **mit Doppel-USB Buchse** (max. 2 x 5V/2A), 2 m Zuleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung	Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	**102918**
schwarz matt	**102922**



Unika D-Motion

Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, umschaltbar über Touch-Dimm-Schalter (inkl. Memory-Funktion*) von 2700° auf 4000° K, 78/89 lm/W (351/401 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung; Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung	Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	**102915**
schwarz matt	**102919**

LED-Trafo 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker,
(B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm, *256 x 16,5 x 34 mm, **190 x 52 x 30 mm

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**731153**
9-fach Verteiler	*1-30 W/24 V	**731180**
9-fach Verteiler	**1-60 W/24 V	**100050**

Verlängerungsleitung 2 m **732150**

Bei Nicht-Verwendung des Touch-Dimm-Schalters ist der Auslieferzustand der Unika mit Schuko-Steckdose/Doppel-USB und der Einzelleuchte 4000°K

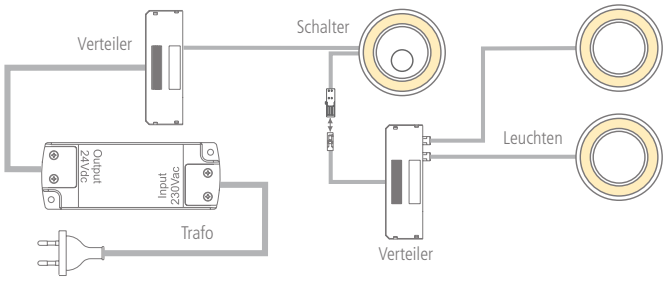

Unika D-Motion Leuchtenset mit Zentralschalter **Set**
umschaltbar von 2700° auf 4000° K

3-fach Set – erweiterbar bis zu 6 Leuchten – bestehend aus:

- 2 Unterbauleuchten, LED, 4,5 Watt/24 V, 78/89 lm/W (351/401 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung;
- 1 Unterbauleuchte mit **Touch-Dimm-Schalter** dimmbar, 2 m Zuleitung;
- inkl. LED-Trafo 30 Watt, 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	3-fach	**102924**
schwarz matt	3-fach	**102928**
Verlängerungsleitung	2 m	**732150**

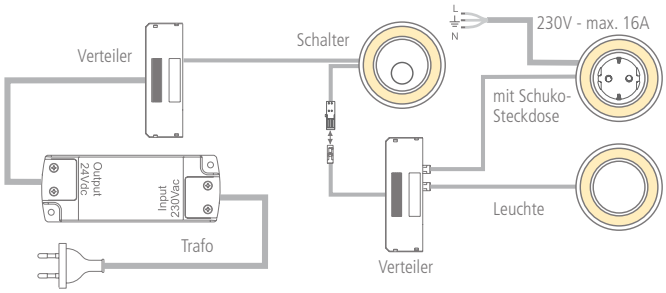

Unika D-Motion Set mit Zentralschalter und **Schuko-Stecker** **Set**
umschaltbar von 2700° auf 4000° K

3-fach Set – erweiterbar bis zu 6 Leuchten – bestehend aus:

- 1 Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 78/89 lm/W (351/401 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung;
- 1 Unterbauleuchte mit **Touch-Dimm-Schalter** dimmbar, 2 m Zuleitung;
- 1 Unterbauleuchte mit **Schuko-Steckdose**, 2 m Zuleitung;
- inkl. LED-Trafo 30 Watt, 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	3-fach	**103775**
schwarz matt	3-fach	**103773**
Verlängerungsleitung	2 m	**732150**

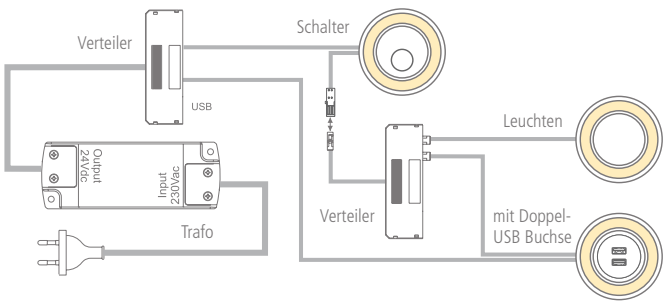

Unika D-Motion Set mit Zentralschalter und **2-fach USB** **Set**
umschaltbar von 2700° auf 4000° K

3-fach Set – erweiterbar bis zu 6 Leuchten – bestehend aus:

- 1 Unterbauleuchte, LED, 4,5 Watt/24 V, 78/89 lm/W (351/401 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung;
- 1 Unterbauleuchte mit **Touch-Dimm-Schalter** dimmbar, 2 m Zuleitung;
- 1 Unterbauleuchte mit **Doppel-USB Buchse** (2 x 5V/2A), 2 x 2 m Zuleitung;
- inkl. LED-Trafo 60 Watt, 1,8 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	3-fach	**103776**
schwarz matt	3-fach	**103774**
Verlängerungsleitung	2 m	**732150**

Licht-Temperatur skalierbar

Licht-Szenarien – schalten und dimmen

- LED Strip lose; nicht im Profil eingebaut
- 9,6 Watt pro Meter
- alle 50 mm kürzbar, nach jeder 7. LED kürzbar
- beidseitig je 2 m Zuleitung
- im Lieferumfang enthalten:
  - 4 Endkappen
  - 4 Montageklammern



Thea Scala X infinito

Unterbauleuchte, SMD-LED, 24 V, **skalierbar von 3000-6500° K**, 90 lm/W, Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 3 m LED Strip lose beigelegt, beidseitig je 2 m Zuleitung (seitlich oder nach oben führend), 2,6 m Aluminiumprofil (kürzbar), inkl. Montagematerial;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung		Bestell-Nr.
Aluminium	2,6 m	**102830**
schwarz matt	2,6 m	**102831**
Verlängerungsleitung	2 m	**730568**

Trafo mit Steuermodul muss dazu bestellt werden

LED-Trafo (B x H x T) 187 x 16 x 49 mm /*218 x 16 x 60 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

► **inkl. Steuermodul mit Fernbedienungs-Funktion**

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**732105**
	*1-30 W/24 V	**732106**

- über die Mehrkanal-FB können bis zu 3 Trafos geschaltet werden; dabei gibt der als Master konfigurierte Trafo die Signale weiter

Fernbedienung ► muss dazu bestellt werden

Einkanal-Fernbedienung	**732119**
Mehrkanal-Fernbedienung	**732115**

- Es können bis zu 5 Trafos über die App gesteuert werden.
- **einfach** Domus4U-App auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

► **inkl. Steuermodul mit BlueTooth-Funktion** über Domus4U-App

6-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**732107**
	*1-30 W/24 V	**732108**

kompatibel zu allen gängigen Sprachsteuerungs-Systemen (z.B. Alexa)

- Es können beliebig viele Trafos über die App gesteuert werden.
- **einfach** Domus4U WiFi-App auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch installieren und Beleuchtung darüber regeln

► **inkl. Steuermodul mit WiFi-Funktion** über Domus4U WiFi-App

6-fach Verteiler	*1-30 W/24 V	**101142**

Die um 20° geneigte Form des Profils, kombiniert mit dem 4 mm LED Strip Flex, garantiert mit der seitlichen Projektion eine ausreichende Lichtqualität.

- nach jeder 3. LED kürzbar (= 25 mm) – LED Strip kann nach dem Kürzen nicht mehr verlängert werden!
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten



Tynn

Aufbauprofil mit LED-Strip, SMD-LED, 10 Watt/12 V, 70 lm/W, 2,5 m Aluminiumprofil (kürzbar), 3 m LED Strip lose beigelegt, Silikonüberzug, flexibel biegbar, beidseitig mit 15 cm Zuleitung und jeweils separater 2 m Zuleitung zum Trafo; inkl. Montagematerial;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung	Bestell-Nr.
naturweiß – 4000° K	
Aluminium	**102903**
schwarz matt	**102905**
warmweiß – 3100° K	
Aluminium	**102904**
schwarz matt	**102906**

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo (B x H x T) 102,5 x 16 x 35 mm/ *150 x 30 x 40 mm		
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker		
10-fach Verteiler	1-15 W/12 V	**734210**
	*1-30 W/12 V	**734211**
Verlängerungsleitung	2 m	**730447**

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite D-91

Touch me
Schalter – siehe Seite D-90

Capsens
Schalter – siehe Seite D-92

Dot
Schalter – siehe Seite D-91

Schalter-Empfehlung

zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung		Bestell-Nr.
Call me	edelstahlfarbig	**733090**
	schwarz	**733099**
Touch me	alufarbig	**733091**
	schwarz	**733094**
Capsens	schwarz	**733092**
Dot	Aluminium	**733093**

- weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör



Sara 490

Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen,
Schuko-Steckdosen schwarz,
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl	4-fach	**103199**
schwarz	4-fach	**103200**

Ausgleichselement

Edelstahl	bis max. 150 mm	**732559**
schwarz	bis max. 150 mm	**104588**

Montagehinweis: Bitte die schwarzen Ausgleichselemente nur aufstecken, da ein Verschieben Kratzer in der Oberfläche verursachen können



Sabine 490

Eck-Steckdosenelement, Edelstahlgehäuse, Seiten geschlossen,
Schuko-Steckdosen schwarz,
2 m Anschlussleitung, Schuko-Stecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl	4-fach	**103201**
schwarz	4-fach	**103202**

Ausgleichselement

Edelstahl	bis max. 150 mm	**103998**
schwarz	bis max. 150 mm	**104584**

Montagehinweis: Bitte die schwarzen Ausgleichselemente nur aufstecken, da ein Verschieben Kratzer in der Oberfläche verursachen können



Blok IP44

Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 1 Schuko-Steckdose (230 V/ max. 1500 W) mit Kunststoff-Klappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung, freie Aderenden; 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (500 Watt), freie Aderenden

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	1-fach + Schalter	**102884**
weiß	1-fach + Schalter	**102885**

sehr hohe Lichtausbeute
extrem flach – nur 5 mm

- einfache Montage – keine Bohrung notwendig!



Astrale Q Evo IP44

Unterbauleuchte, Flächen-LED, IP44, 5 Watt/24 V, 65 lm/W (325 lm), Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung	Bestell-Nr.
warmweiß 3000° K	
Aluminium	**102850**
schwarz matt	**102851**
naturweiß 3900° K	
Aluminium	**102848**
schwarz matt	**102849**

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

9-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**102852**
	*1-30 W/24 V	**102853**
Verlängerungsleitung	2 m	**732150**

Astrale Q Evo IP44 Leuchtenset Set

inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung		Bestell-Nr.
warmweiß 3000° K		
Aluminium	2-fach	**102854**
	3-fach	**102855**
	4-fach	**102856**
	5-fach	**102857**
schwarz matt	2-fach	**102858**
	3-fach	**102859**
	4-fach	**102860**
	5-fach	**102861**

Astrale Q Evo IP44 Leuchtenset Set

inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung		Bestell-Nr.
naturweiß 3900° K		
Aluminium	2-fach	**102862**
	3-fach	**102863**
	4-fach	**102864**
	5-fach	**102865**
schwarz matt	2-fach	**102866**
	3-fach	**102867**
	4-fach	**102868**
	5-fach	**102869**

individuell zuschneidbar



Der flexible LED-Strip mit Silikonüberzug streut das Licht ohne Punkteffekte. Hohe Transparenz und die Basis der hochreflektierenden, weiß lackierten Schaltung garantieren eine hohe Lichtleistung. Durch die Biegsamkeit des Flexy-LED-Strips können bis zu 25 mm Radien umgesetzt werden.

Wird der LED Strip gekürzt, ändert sich die Schutzart auf IP20



- nach jeder 6. LED kürzbar (= 21,7 mm) – LED Strip kann nach dem Kürzen nicht mehr verlängert werden!
- Der Strip kann sowohl auf Oberflächen mit 3M© Klebeband oder Befestigungshaken befestigt werden, als auch in Möbel eingefräst eingebaut werden.
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten



Das Anti-UV-Harz schützt den LED Strip vor moderaten mechanischen stößen und Spritzwasser – IP44

Der hochfeste Kleber 3M© garantiert perfekte Haftung auf vielen Oberflächen (Holz, Metall, Kunststoff, Glas usw.)

FlexyLED IP44

LED-Strip, SMD-LED, IP44, 24 V, 50 lm/W,
Silikonüberzug, flexibel biegbar, beidseitig mit 2 m Zuleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ausführung			Bestell-Nr.
naturweiß – 4000° K			
2 m gerollt	20 W	1000 lm	**102870**
3 m gerollt	30 W	1500 lm	**102871**
warmweiß – 2700° K			
2 m gerollt	20 W	1000 lm	**102872**
3 m gerollt	30 W	1500 lm	**102873**

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm		
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker		
9-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**102852**
	*1-30 W/24 V	**102853**
Verlängerungsleitung	2 m	**732150**

Call me
Funkfernbedienung – siehe Seite D-91

Touch me
Schalter – siehe Seite D-90

Capsens
Schalter – siehe Seite D-92

Dot
Schalter – siehe Seite D-91

Schalter-Empfehlung

zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten

Ausführung		Bestell-Nr.
Call me	edelstahlfarbig	**733090**
	schwarz	**733099**
Touch me	alufarbig	**733091**
	schwarz	**733094**
Capsens	schwarz	**733092**
Dot	Aluminium	**733093**

- weitere Schalter finden Sie in der Rubrik Licht Zubehör



Smally XS IP44 – warmweiß

Einbauleuchte, SMD-LED, IP44, 3 W/24 V, 3000° K, 120 lm/W (360 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung			Bestell-Nr.
warmweiß 3000° K			
chrom	3 W	360 lm	**102840**
edelstahlfarbig	3 W	360 lm	**102841**

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

9-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**102852**
	*1-30 W/24 V	**102853**
Verlängerungsleitung	2 m	**732150**

Aufbauring SP (gerade)

chrom	**102844**
edelstahlfarbig	**731229**



Beispiel mit Aufbauring SP, edelstahlfarbig

Aufbauring OB (schräg)

chrom	**102845**
edelstahlfarbig	**731228**



Beispiel mit Aufbauring OB, chrom

Smally XS IP44 Leuchtenset **Set**

inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung		Bestell-Nr.
warmweiß 3000° K		
chrom	2-fach	**102886**
	3-fach	**102887**
	4-fach	**102888**
	5-fach	**102889**
edelstahlfarbig	2-fach	**102890**
	3-fach	**102891**
	4-fach	**102892**
	5-fach	**102893**



Smally XS IP44 – naturweiß

Einbauleuchte, SMD-LED, IP44, 3 W/24 V, 4300° K, 130 lm/W (390 lm), Kunststoffgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2 m Zuleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung			Bestell-Nr.
naturweiß 4300° K			
chrom	3 W	390 lm	**102842**
edelstahlfarbig	3 W	390 lm	**102843**

Trafo muss dazu bestellt werden

LED-Trafo IP44 (B x H x T) 153 x 16 x 45 mm/ *158 x 18 x 51 mm
2 m Anschlussleitung mit Eurostecker

9-fach Verteiler	1-15 W/24 V	**102852**
	*1-30 W/24 V	**102853**
Verlängerungsleitung	2 m	**732150**

Aufbauring SP (gerade)

chrom	**102844**
edelstahlfarbig	**731229**

Aufbauring OB (schräg)

chrom	**102845**
edelstahlfarbig	**731228**



Beispiel mit Aufbauring SP, edelstahlfarbig



Beispiel mit Aufbauring OB, chrom

Smally XS IP44 Leuchtenset **Set**

inkl. LED-Trafo, 2 m Anschlussleitung mit Eurostecker;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung		Bestell-Nr.
naturweiß 4300° K		
chrom	2-fach	**102894**
	3-fach	**102895**
	4-fach	**102896**
	5-fach	**102897**
edelstahlfarbig	2-fach	**102898**
	3-fach	**102899**
	4-fach	**102900**
	5-fach	**102902**

- 2 Montage-Varianten:
  - Aufsteckhalterung für 6 mm Glas/Spiegel
  - Oberbodenmontage





Juppa IP44

Spiegelschrankleuchte, LED, IP44, 230 V, naturweiß 4000° K, 40 lm/W (180 lm), Kunststoffgehäuse chrom, Kunststoffabdeckung matt, mit integriertem Trafo, 0,3 m Anschlussleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ausführung			Bestell-Nr.
300 mm	4,5 W	180 lm	**102874**

Projektionsdiffusor

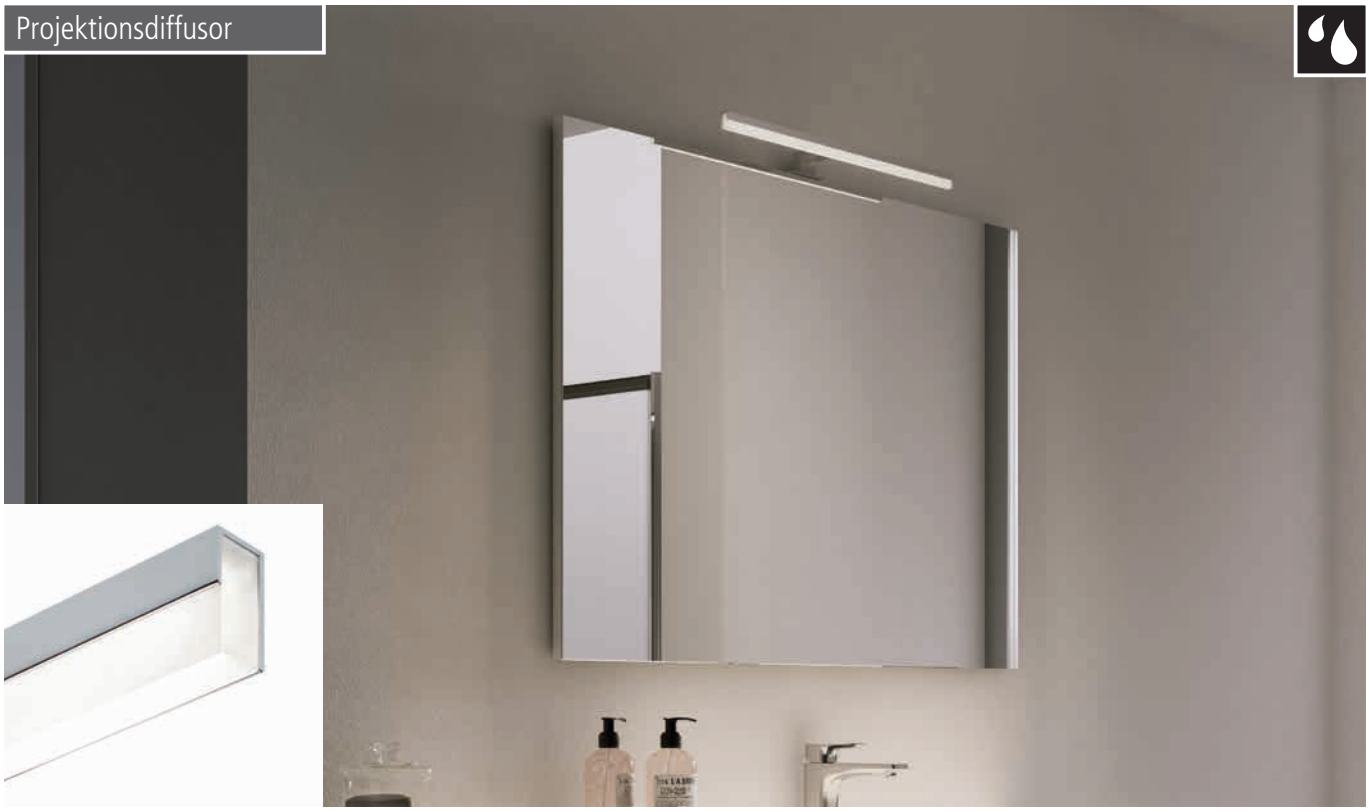

- 2 Montage-Varianten:
  - Aufsteckhalterung für 6 mm Glas/Spiegel
  - Oberbodenmontage
- Doppelprojektionsdiffusor



Drip IP44

Spiegelschrankleuchte, LED, IP44, 230 V, warmweiß 3000° K, 80 lm/W, Metallgehäuse chrom, Acrylglasabdeckung, mit integriertem Trafo, 0,8 m Anschlussleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausführung			Bestell-Nr.
300 mm	5 W	400 lm	**102882**
600 mm	10 W	800 lm	**102883**


300/500 mm Leuchte

800 mm Leuchte

- 2 Montage-Varianten:
  - Aufsteckhalterung für 6 mm Glas/Spiegel
  - Oberbodenmontage



Aalto IP44

Spiegelschrankleuchte, LED, IP44, 230 V, warmweiß 3000° K, 80 lm/W, Metallgehäuse, Acrylglasabdeckung, mit integriertem Trafo, 0,8 m Anschlussleitung;

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Ausführung			Bestell-Nr.
chrom			
300 mm	5 W	400 lm	**102875**
500 mm	8 W	640 lm	**102876**
800 mm	13 W	1040 lm	**102877**
schwarz matt			
300 mm	5 W	400 lm	**102878**
500 mm	8 W	640 lm	**102879**

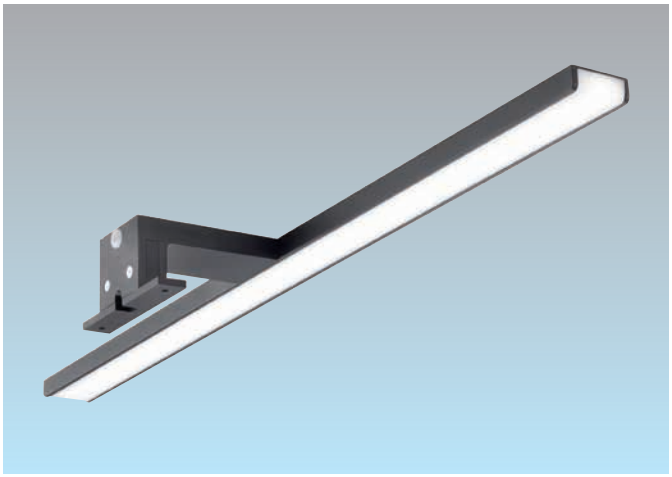

Alpha 600

5 Jahre Garantie

heinrichschulte Manufaktur

Made in Germany
nickelfrei
Manufaktur-Handarbeit

Vom Sandkern bis zur fertig verpackten Armatur entstehen die Produkte „Made in Germany".
Die Heinrichschulte Manufaktur bietet exklusive Komplettlösungen für exklusive Bad-Erlebniswelten in aktuellen Farben. Vom Design-Eckventil über die Ausstattungsprodukte bis zu den Armaturen – die Produkte werden durchgehend in Handarbeit galvanisch beschichtet, im Anschluss gebürstet und zum Teil mit Klarlack versiegelt. Das Ergebnis ist eine einheitliche Farblösung; (individuelle Farbabweichungen sind aufgrund der Manufaktur-Handarbeit möglich).



Alpha 600 Arco

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
kupferfarbig	HD	**103921**



Alpha 600 Arco

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	HD	**103922**



Alpha 600 Arco

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
anthrazit	HD	**103923**

5 Jahre Garantie

heinrichschulte Manufaktur



Alpha 400

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
kupferfarbig	HD	**103909**
kupferfarbig*	ND	**103912**



Alpha 400

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	HD	**103910**
edelstahlfarbig*	ND	**103913**



Alpha 400

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
anthrazit	HD	**103911**
anthrazit*	ND	**103914**



Alpha 400 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
kupferfarbig	HD	**103915**



Alpha 400 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	HD	**103916**



Alpha 400 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
anthrazit	HD	**103917**

Alpha 400 Side

5 Jahre Garantie

heinrichschulte Manufaktur

Made in Germany
nickelfrei
Manufaktur-Handarbeit



Alpha 400 Side

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
kupferfarbig	HD	**103918**



Alpha 400 Side

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	HD	**103919**



Alpha 400 Side

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
anthrazit	HD	**103920**

5 Jahre Garantie

heinrichschulte Manufaktur

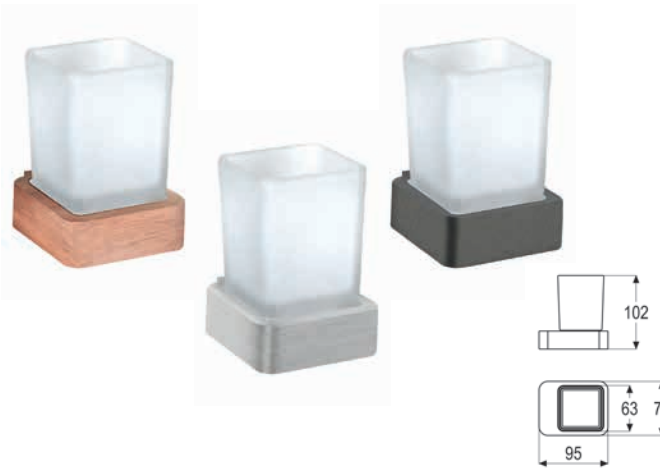

Gamma 400 Glashalter

Glashalter mit Kristallglas satiniert, inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Bestell-Nr.
kupferfarbig	**103924**
edelstahlfarbig	**103925**
anthrazit	**103926**

Gamma 400 Seifenspender

Glas satiniert, Füllmenge 150 ml, inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Bestell-Nr.
kupferfarbig	**103927**
edelstahlfarbig	**103928**
anthrazit	**103929**

Gamma 400 Toilettenbürstengarnitur

Bürstenglas satiniert, Bürstenkopf weiß, inkl. Wandrosette

Ausführung	Bestell-Nr.	
kupferfarbig	**103945**	edelstahl-
farbig	**103946**	anthrazit
	103947	

Gamma 400 Handtuchhaken doppelt

inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Bestell-Nr.
kupferfarbig	**103933**
edelstahlfarbig	**103934**
anthrazit	**103935**

5 Jahre Garantie

heinrichschulte Manufaktur



Gamma 400 Handtuchhalter

inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Bestell-Nr.
kupferfarbig	**103930**
edelstahlfarbig	**103931**
anthrazit	**103932**



Gamma 400 Papierhalter

inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Bestell-Nr.
kupferfarbig	**103936**
edelstahlfarbig	**103937**
anthrazit	**103938**



Gamma 400 Eckventil

Gewindeanschluss 1/2", Oberteil 3/8"

Ausführung	Bestell-Nr.
kupferfarbig	**103939**
edelstahlfarbig	**103940**
anthrazit	**103941**

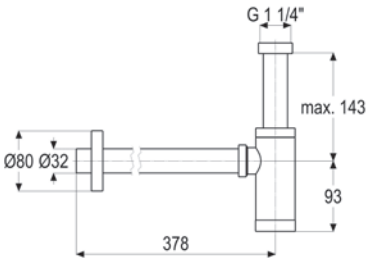

Gamma 400 Design-Geruchsverschluss

inkl. Wandrosette, 1¼" x 32 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
kupferfarbig	**103942**
edelstahlfarbig	**103943**
anthrazit	**103944**

5 Jahre Garantie

heinrichschulte

Made in Germany

nickelfrei

5 Jahre Garantie



Alpha 500

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103897**



Alpha 500 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103898**



Alpha 500 Arco

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103899**

ohne Ablaufgarnitur



Alpha 500 Arco ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103900**

- in Kombination mit Ablaufgarnitur mit Druckstopfen

Alpha 350

5 Jahre Garantie

heinrichschulte

Made in Germany

nickelfrei

5 Jahre Garantie



Alpha 350

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103901**
chrom	ND	**103902**



Alpha 350 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103903**

ohne Ablaufgarnitur



Alpha 350 XL ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103904**

- in Kombination mit Ablaufgarnitur mit Druckstopfen



Alpha 350 Arco

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103905**

ohne Ablaufgarnitur



Alpha 350 Arco ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbar, Temperaturbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103906**

- in Kombination mit Ablaufgarnitur mit Druckstopfen

5 Jahre Garantie

heinrichschulte

Made in Germany

nickelfrei



Alpha 100

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103907**



Alpha 100 XL

Waschtisch-Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, Temperatur- und Durchflussbegrenzung, flexible Anschlussschläuche 3/8", 1¼" Ablaufgarnitur, Lochbohrung Ø 35 mm

Ausführung		Bestell-Nr.
chrom	HD	**103908**

Hill Semi-Gastro

7 Jahre Garantie hkt

jetzt auch in kupfer und schwarz

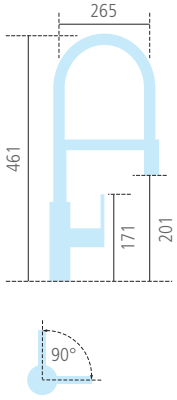

Hill Semi-Gasto

Hebelmischer mit Keramik-Kartusche, schwenkbarer Wechselbrause mit Magnet-Halterung, Silikon-Brause-Schlauch, Schwenkbereich 360°, flexible Anschlussschläuche 3/8", Lochbohrung Ø 33,5 mm

Ausführung			Bestell-Nr.
chrom		HD	**101139**
edelstahlfarbig		HD	**101140**
schwarz matt		HD	**100944**
kupfer gebürstet	**NEU**	HD	**101924**
schwarz gebürstet	**NEU**	HD	**101925**

Kumu InTech Mix FB

7 Jahre Garantie

hkt

- randloser Siebkorb
- keine Schmutzränder
- hygienischer Ablauf

Kumu InTech Mix FB

7 Jahre Garantie

hkt

randloser Siebkorb
keine Schmutzränder
hygienischer Ablauf

45



Beckentiefe: 200 mm
Einbau-Ausschnittsmaß:
435 x 495 mm

Kumu InTech Mix 400 FB

Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, randlos, inkl. Druckknopf, edelstahlfarbig, Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl gebürstet		**102991**
Resteschale	Edelstahl	**101862**
Schneidbrett	Eiche geölt	**101863**
AquaFilo Abtropfmatte	grau	**111466**
	schwarz	**103038**
Abdeckung HPL	schwarz	**102994**
Ablagenpaar HPL	schwarz	**102996**

60



Beckentiefe: 200 mm
Einbau-Ausschnittsmaß:
535 x 495 mm

Kumu InTech Mix 500 FB

Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, randlos, inkl. Druckknopf, edelstahlfarbig, Ab- und Überlaufgarnitur, 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm,
als Einbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl gebürstet		**102992**
Resteschale	Edelstahl	**101862**
Schneidbrett	Eiche geölt	**101863**
AquaFilo Abtropfmatte	grau	**111466**
	schwarz	**103038**
Abdeckung HPL	schwarz	**102994**
Ablagenpaar HPL	schwarz	**102996**


101862

101863


111466

103038

102994

102996

• Hinweise
auf Seite 33
bitte beachten

Kumu InTech FB/U

7 Jahre Garantie

hkt

randloser Siebkorb
keine Schmutzränder
hygienischer Ablauf

45



Excenterbohrung Ø 35 mm
Beckentiefe: 200 mm
Einbau-Ausschnittsmaß:
428 x 428 mm

Kumu InTech 400 FB/U

Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, randlos, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur,
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl gebürstet		**102987**
Resteschale	Edelstahl	**101862**
Schneidbrett	Eiche geölt	**101863**
AquaFilo Abtropfmatte	grau	**111466**
	schwarz	**103038**
Abdeckung HPL	schwarz	**102994**
Ablagenpaar HPL	schwarz	**102996**
Druckknopf-Betätigung	chrom	**102997**
	edelstahlfarbig	**102998**

60



Excenterbohrung Ø 35 mm
Beckentiefe: 200 mm
Einbau-Ausschnittsmaß:
528 x 428 mm

Kumu InTech 500 FB/U

Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, randlos, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur,
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl gebürstet		**102988**
Resteschale	Edelstahl	**101862**
Schneidbrett	Eiche geölt	**101863**
AquaFilo Abtropfmatte	grau	**111466**
	schwarz	**103038**
Abdeckung HPL	schwarz	**102994**
Ablagenpaar HPL	schwarz	**102996**
Druckknopf-Betätigung	chrom	**102997**
	edelstahlfarbig	**102998**


101862

101863


111466

103038

102994

102996

102997

102998

Kumu InTech FB/U

7 Jahre Garantie

hkt

randloser Siebkorb
keine Schmutzränder
hygienischer Ablauf



Excenterbohrung Ø 35 mm
Beckentiefe: 200 mm
Einbau-Ausschnittsmaß:
728 x 428 mm

80

Kumu InTech 700 FB/U

Edelstahl-Spüle mit 3½" Siebkorb, randlos, chrom,
Ab- und Überlaufgarnitur,
als Einbau- / Unterbau- oder flächenbündige Spüle einsetzbar

Ausführung		Bestell-Nr.
Edelstahl gebürstet		**102989**
Resteschale	Edelstahl	**101862**
Schneidbrett	Eiche geölt	**101863**
AquaFilo Abtropfmatte	grau	**111466**
	schwarz	**103038**
Abdeckung HPL	schwarz	**102994**
Ablagenpaar HPL	schwarz	**102996**
Druckknopf-Betätigung	chrom	**102997**
	edelstahlfarbig	**102998**

- Ausschnitte für flächenbündige Spülen bitte bei uns anfordern
- als flächenbündige Spüle nicht für Schichtstoffplatten geeignet!
- bei flächenbündigem oder aufliegendem Einbau eine max. Plattenstärke von 25 mm beachten oder Ausfräsung für Überlauf vorsehen



Minimal Seifenspender

Metall, Lochbohrung Ø 28-35 mm,

- Füllmenge 0,3 Ltr.
- von oben befüllbar

Ausführung	Bestell-Nr.
chrom	**103111**
edelstahlfarbig PVD	**103112**
schwarz matt	**103113**



Squared Seifenspender

Metall, Lochbohrung Ø 28-35 mm,

- Füllmenge 0,3 Ltr.
- von oben befüllbar

Ausführung	Bestell-Nr.
chrom	**103114**
edelstahlfarbig PVD	**103115**
schwarz matt	**103116**

AquaFilo Abtropfmatte / Abfallsammler

Abtropfmatte aus hitzebeständigem Silikon

- die ideale Ergänzung zu Einzelspülen
- zur Schonung von Arbeitsplatten und Spülen-Abtropfflächen
- spülmaschinengeeignet
- lebensmittelecht
- temperaturbeständig bis 230°C

jetzt auch in schwarz

Die integrierten Ablaufrinnen haben ein leichtes Gefälle, so dass auch bei Verwendung auf ebenen Flächen das Wasser gezielt ablaufen kann.

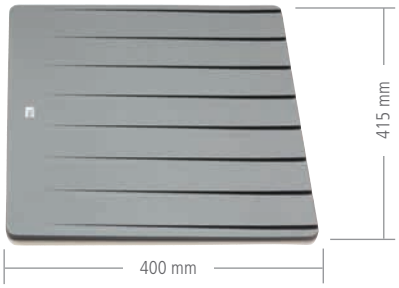

AquaFilo hkt

Silikon-Abtropfmatte grau, spülmaschinengeeignet,
temperaturbeständig bis 230°C,
lebensmittelecht nach FDA, BPA-frei

Ausführung			Bestell-Nr.
grau		400 x 415 mm	**111466**
schwarz	**NEU**	400 x 415 mm	**103038**



Bio Single Small WESCO

Schrankbreite min. 30 cm

- **Bodenmontage**
- **Vollauszug**

Ausführung		Bestell-Nr.
20 Ltr.	alugrau	**103866**
Ersatzeimer	**20 Ltr.**	**074383**



Bio Double Small WESCO

Schrankbreite min. 30 cm

- **Bodenmontage**
- **Vollauszug**

Ausführung		Bestell-Nr.
2 x 10 Ltr.	alugrau	**103867**
Ersatzeimer	**10 Ltr.**	**074381**

drip.line – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung

Edelstahl-Teleskopstangen

Schon mal über den Lappen an der Armatur geärgert?
Oder keinen guten Platz zum Abtropfen von Trinkflaschen gefunden?
drip.line ist die Lösung für diese Probleme und mehr.
Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line (fast) jeder Spüle an, und kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden.

- hitzebeständig bis 220°C,
- lebensmittelechtes Silikon, BPA-frei
- spülenmaschinenfest

drip.line

Spültuchhalter und Abtropfer, Edelstahl / lebensmittelechtes Silikon, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest, ausziehbar,
(B x H x T) 325-565 x 24 x 53 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
Edelstahl/anthrazit	**103948**

Auf das Minimal-Mass verkleinert, passt **drip.line** in fast jede Küchenschublade. Die Silikonenden sind abnehmbar – so können die getrennten Teile gut trocknen.

drip.line – perfekt zum Abtropfen von Trinkflaschen oder zum Ablegen von Kochlöffeln etc. – ideal über der Spüle für Bürsten und Lappen. Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line fast jedem Becken an und kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden.

drip.it – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung

Edelstahl-Teleskopstangen mit Abtropf-Einsatz

Lassen Sie Ihre Flaschen dort abtropfen, wo es am natürlichsten ist: über der Spüle. Das spart Abtropfwannen oder -matten und gleichzeitig viel Platz auf der Arbeitsfläche.
Der Abtropf-Einsatz mit vier unterschiedlich großen Auslässen ist neben Sodawasser- und Babyflaschen auch für diverse andere Flaschen geeignet.

- hitzebeständig bis 220°C,
- lenbensmittelechtes Silikon, BPA-frei
- spülenmaschinenfest

drip.it – Dank Teleskop-Funktion passt sich drip.line fast jedem Becken an und kann unkompliziert und ohne Befestigung darüber gelegt werden. Perfekt zum Abtropfen von Trinkflaschen, Küchenutensilien und Lappen.

Ob auf der Arbeitsplatte oder am Esstisch ist **drip.it** ideal auch als Topfuntersetzer geeignet und lässt sich dank der leicht abnehmbaren Teile einfach reinigen.

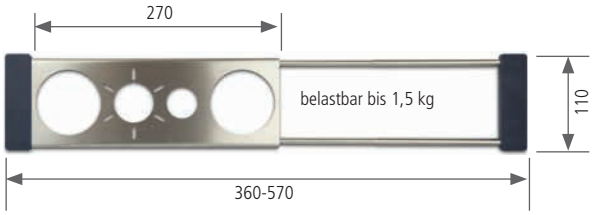

drip.it

Abtropfhalter/Spültuchhalter/Untersetzer, Edelstahl / lebensmittelechtes Silikon, hitzebeständig bis 220°C, spülmaschinenfest, ausziehbar, (B x H x T) 360-570 x 20 x 110 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
Edelstahl/anthrazit	**103949**

Auf das Minimal-Mass verkleinert, passt **drip.it** in fast jede Küchenschublade. Die Silikonenden sind abnehmbar – so können die getrennten Teile gut trocknen.

dri.pad – Multifunktions-Accessoire für Hygiene und Ordnung

dri.pad – dieser Ordnungshelfer wurde speziell für das schnelle Trocknen auf kleinstem Raum entwickelt. Die Rillen, die als Abtropfgitter fungieren, lassen Geschirr und Flaschen nicht wegrutschen.

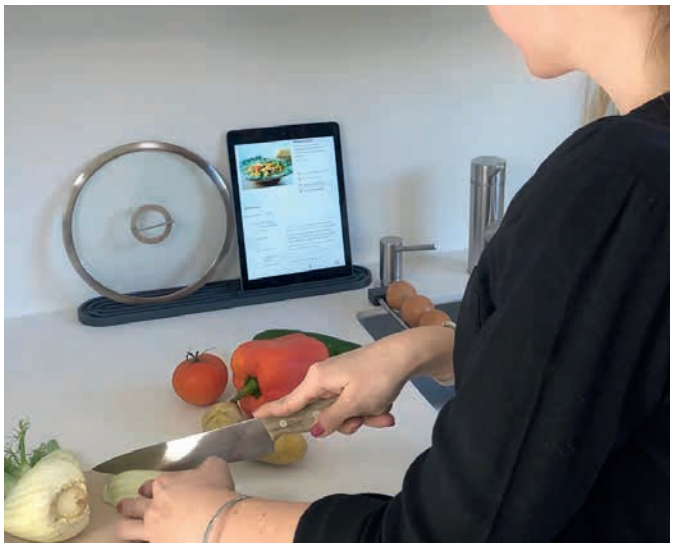

Schnell den Kochlöffel, Schneidbrett oder Teller abwaschen und zwischenlagern – **dri.pad** ist die ideale weiche Küchen-Unterlage dafür. Sie nutzt schlau den Platz zwischen Spüle und Küchen-Rückwand oder den Platz an der Seite. Der Küchenhalter aus hochwertigem Silikon ist weich und sanft zu Ihren Gläsern und der Arbeitsplatte. **dri.pad** eignet sich auch als Abtropfunterlage für Flaschen oder andere Küchenuntensilien.

- hitzebeständig bis 220°C,
- antibakteriell, lebensmittelecht & BPA-frei
- spülenmaschinenfest

dri.pad – platzsparende Küchenmatte aus hochwertigem Platin-Silikon, antibakteriell und hitzebeständig bis 220 °C.
Als Abtropfunterlage für Karaffen, Weingläser, Flaschen und als rutschfester Halter für Schneidbretter, Kochlöffel und andere Küchenutensilien.

dri.pad

Küchenhalter/Abtropfunterlage aus Platin-Silikon,
(B x H x T) 430 x 10 x 78 mm

Ausführung	Bestell-Nr.
anthrazit	**103955**

Tiefe Rillen und konkave Boden-Form gewährleisten eine Aufnahme von bis zu 150 ml Flüssigkeit. Das Wasser sammelt sich in der Mitte.

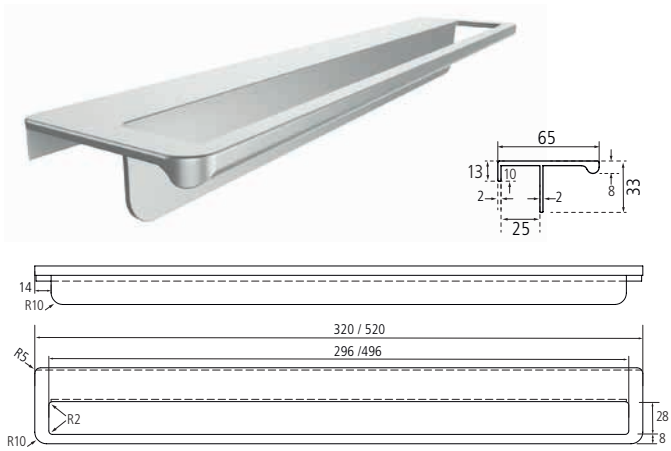

Manica

Handtuchhalter für grifflose Fronten

- für Fronstärken 16-21 mm
- keine Montagearbeiten, einfach aufstecken
- Frontenschutz durch innenliegenden Filz, im Lieferumfang enthalten
- Aluminium

Ausführung		Bestell-Nr.
edelstahlfarbig	320 mm	**102800**
	520 mm	**102801**
schwarz*	320 mm	**103893**
	520 mm	**103896**

*lieferbar ab Januar 2022

80327 – Preise inkl. MwSt. = UVP – Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen – Dezember 2021

sedia

Sedia Küchentechnik Handels-GmbH
Bahnhofstraße 38, 71726 Benningen
Telefon +49 7144 8520 25
Telefax +49 7144 8520 50
verkauf@sedia-kuechentechnik.de

www.sedia-kuechentechnik.de
für Sie da: Mo-Fr von 8.00-17.00 Uhr